

Veggboks DIN

- Kan monteres på DIN-skinne eller rett på vegg.
- Enkel tilgang til å arbeide i boksen.
- Kan bygges ut med påbygningseenheter.
- Hver enhet kan håndtere opptil 24 kontakter.
- Det kan leveres adapter for ST, SC og LC.



Beskrivelse

En fleksibel veggbox velegnet for montasje på DIN-skinne i skap. Veggboksen er modulært oppbygget slik at den kan leveres i varierende størrelse. Grunnenheten har plass til opptil 24 LC-kontakter eller 12 SC- eller ST-kontakter. Det samme har påbygningseenheten plass til. Utvidelsen foregår ved at lokket tas av grunnenheten og påbygningseenheten settes på i stedet. Lokket settes så på påbygningseenheten. På denne måten kan vi levere bokser med 48, 72, 96 eller flere kontakter ved å øke totalbredden.

Grunnenheten har også en monteringsplate for feste av komponenter. Denne kan tas ut for å lette arbeidet i boksen. Enheten har 2 runde kabelinnganger på undersiden. 1 PG nippel er inkludert for den ene inngangen, den andre inngangen er blendet med en membran-nippel. Det er åpning mellom enhetene slik at kabelen(e) føres inn i grunnenheten mens fibre kan fordeles over de forskjellige enhetene.

Både enhetene og lokket er hengslet i toppen slik at det er enkelt å komme til for å arbeide inne i alle enhetene uten å ta alt fra hverandre. Dette motvirker også skade på fiberen ved at enhetene åpnes og lukkes på en kontrollert måte. Hengslene er basert på snap-låser slik at enhetene ved et enkelt fingergrep også kan tas helt fra hverandre. Adapterplaten kan også tas ut ved å løsne tilsvarende snap-låser.


Innkommende kabel kan avsluttes ved direkte terminering ved bruk av hurtigkontakter (f.eks. FAST, UniCam, LightCrimp Plus, FuseConnect) eller ved skjøting av fiberhaler. DIN-skinneklips, føringsbøyler og skjøteholder er inkludert.

Veggboksen kan leveres ferdig bestykket med fiberhaler eller med preterminert kabel type AXAI, QXXI eller Mikrokabel. AXAI har fast kledning og inntil 24 fiber, en boks med 48 fiber vil derfor leveres med 2 kabler.


Boksen kan også leveres med innebygd CWDM multiplekser og demultiplekser. To bokser (eni hver ende av linken) utgjør da et komplett system med komponenter for toveiskommunikasjon. Alle inn- og utganger er på fronten.



Enkel DIN-boks, åpen med monteringsplaten ute

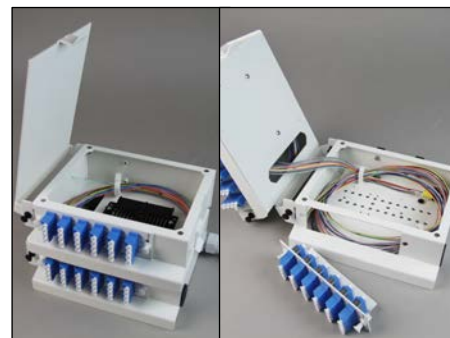

Dobbel DIN-boks åpen for arbeid.

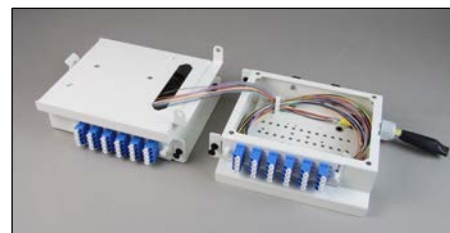

Enheter tatt fra hverandre.

DIN-skinne klipset er montert bak, på kortsiden. Ved å bruke en veggbrakett (ikke inkludert) kan boksen festes med flatsiden mot veggen - enten ved bruk av DIN-festet eller ved å skrus direkte på veggen.

Spesifikasjoner

Materiale:	Aluminium
Kabelinnganger:	2 stk. 1 nippel er inkludert (PG16)
Monteringsopsjoner:	DIN-skinne bak, DIN-skinne på siden, skrus på vegg på siden
Kapasitet per enhet:	24 (LC), 12 (SC, ST)
Dimensjoner per enhet:	57 x 180 x 160 mm (B x H x D) 77 x 180 x 153 mm (B x H x D)
Vekt per enhet:	0.5 kg



Hvitlakkert, RAL9010

Sidemontasje krever "Festebrakett, vegg"
- se tilbehør.

Inkludert adaptere og DIN-skinne klips
Ved bruk av "Festebrakett vegg"