


4.0 mm Simplex Indoor Cable

光缆结构图 Profile View

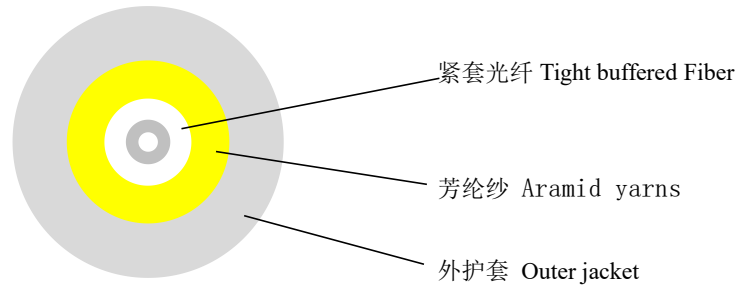

光缆参数 Cable Parameters

项目 Items		指标 Specifications
光纤芯数 Fiber Count		1
紧套光纤 Tight buffered Fiber	外径 Dimension	900±50µm
	材料 Material	LSZH
	光纤颜色 Fiber Color	White 白
外护套 Outer jacket	外径 Dimension	3.8-4.0mm
	材料 Material	LSZH
	颜色 Color	White 白

光缆机械和环境性能 Mechanical and Environmental Characteristics

项目 Items	单位 Unite	参数值 Specifications
拉伸（长期） Tension (Long Term)	N	80
拉伸（短期） Tension (Short Term)	N	150
压扁（长期） Crush (Long Term)	N/10cm	200
压扁（短期） Crush (Short Term)	N/10cm	500
最小弯曲半径（动态） Min. Bend Radius (Dynamic)	mm	20D
最小弯曲半径（静态） Min. Bend Radius (Static)	mm	10D
安装温度 Installation Temperature	°C	-20~+60
使用温度 Operating Temperature	°C	-25~+70
储存温度 Storage Temperature	°C	-25~+70