

KEL-SNAP | Monteringsramar

Snap-in för kabelgenomföring / IP54 / UL Typ 12*



IP54

UL TYPE
12

C_{RU}S

HL3
EN 45545-2

EN 61973

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	38 mm

Produkttyper och storlekar


	ArtNr.	42042	Utskärning	112 × 46 mm
	EAN	4251269307	Antal skruvhål	4
		652	Skruvhållens	5,5 mm
			diameter	
Antal	10		Lämplig för:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Längd	155 mm			
Bredd	64 mm			
Höjd	38 mm			
Monteringshöjd	38 mm			
d			Delbar	Nej

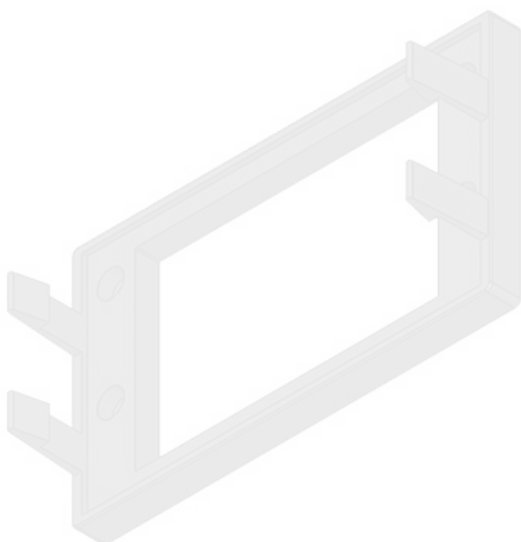


ArtNr.	42044	Utskärning	112 × 66 mm
EAN	4251269307669	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL 24-E
Längd	155 mm	Delbar	Nej
Bredd	89 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm		

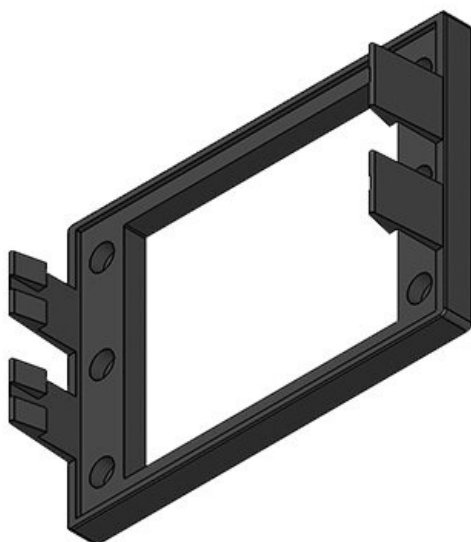


ArtNr.	42046	Utskärning	112 × 82 mm
EAN	4251269307676	Antal skruvhål	6
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1	Lämplig för:	KEL 24-MT
Längd	155 mm	Delbar	Nej
Bredd	108 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm		

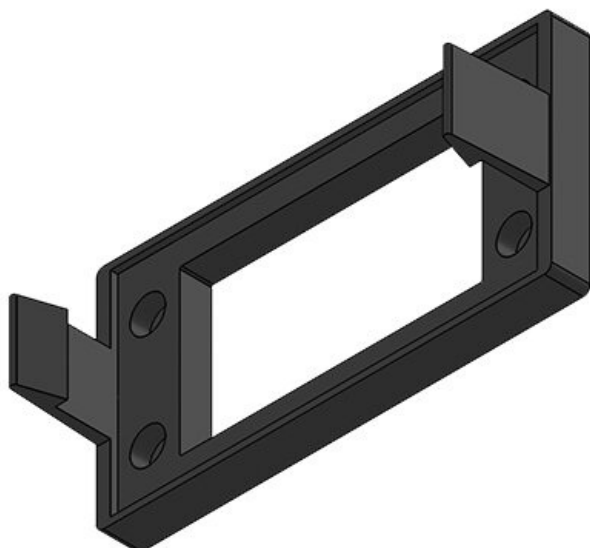


ArtNr.	42040	Utskärning	86 × 36 mm
EAN	4251269307645	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Längd	128 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm		
		Delbar	Nej

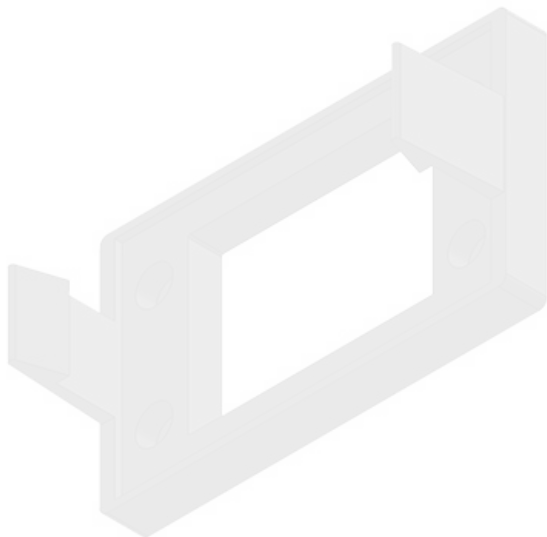


ArtNr.	42039	Utskärning	65 × 36 mm
EAN	4251269307638	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Längd	108 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Nej

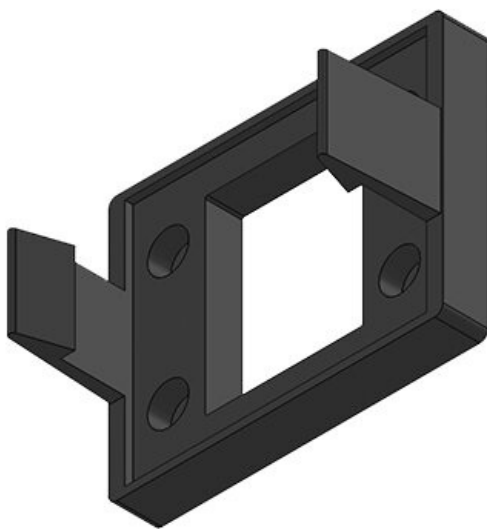


ArtNr.	42038	Utskärning	38 × 46 mm
EAN	4251269307621	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Längd	81 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Nej

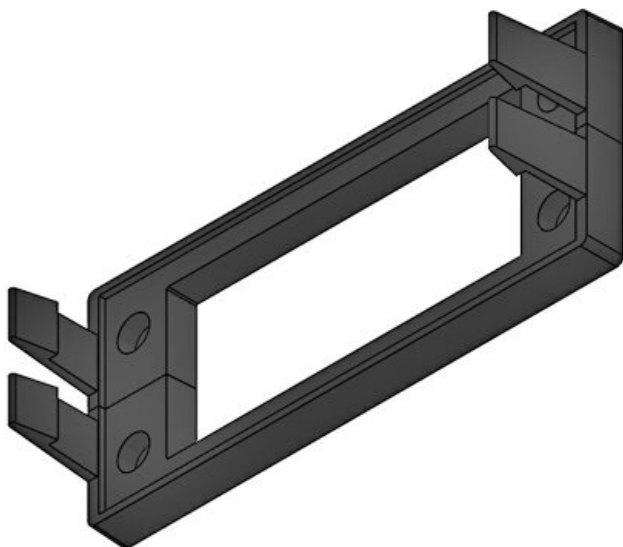


ArtNr.	42060	Utskärning	112 × 46 mm
EAN	4251269323720	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
Längd	155 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Ja

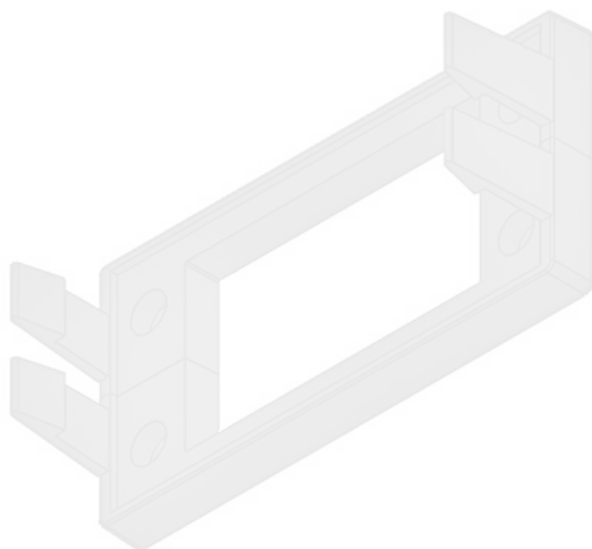

ArtNr.	42061	Utskärning	86 × 36 mm
EAN	4251269323	Antal skruvhål	4
	737	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Längd	128 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Ja

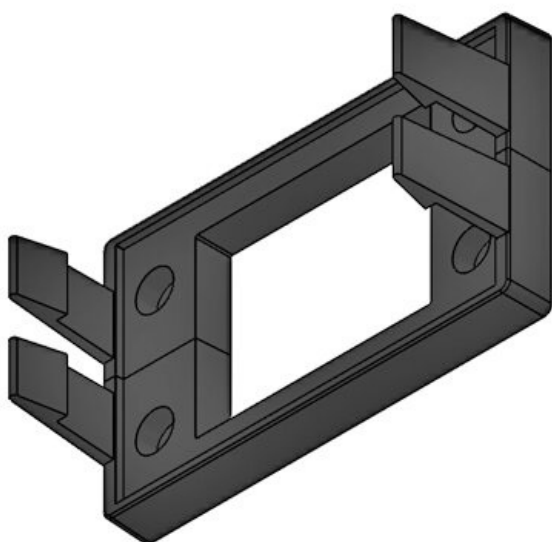

ArtNr.	42062	Utskärning	65 × 36 mm
EAN	4251269323	Antal skruvhål	4
	744	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Längd	108 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Ja

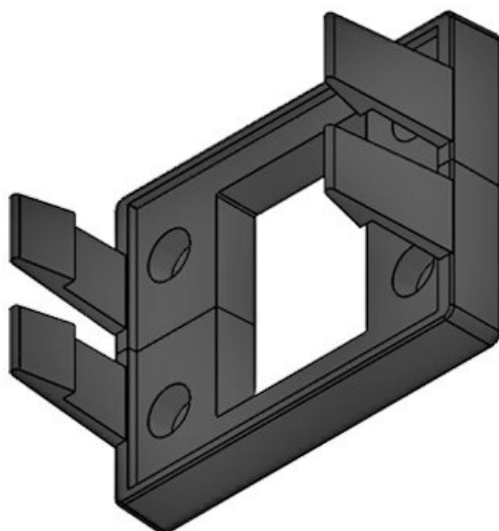

ArtNr.	42063	Utskärning	38 × 46 mm
EAN	4251269323	Antal skruvhål	4
	751	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10	Lämplig för:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Längd	81 mm		
Bredd	64 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöjd	38 mm	Delbar	Ja

