

BIMETALLTERMOMETER Q 465




BESKRIVNING

Bimetalltermometer med anslutning rakt bakåt, klass 2,0. Q 465-1-100-1 samt Q 465-1-100SS-1 är klass 1,0. Hus i förnicklat stål, diameter 63 mm eller 100 mm. Erbjuds med flera olika graderingar. Anslutning i mässing, blyfri mässing eller rostfritt syrafast stål 1/2" Gx50-200 mm. Finns även med alternativa mått på hus och anslutning vid önskemål från kund

ANVÄNDNING

För mätning av temperatur i värmesystem, shuntgrupper och dylikt.

Se nästa blad för ritning och förteckning över modeller.

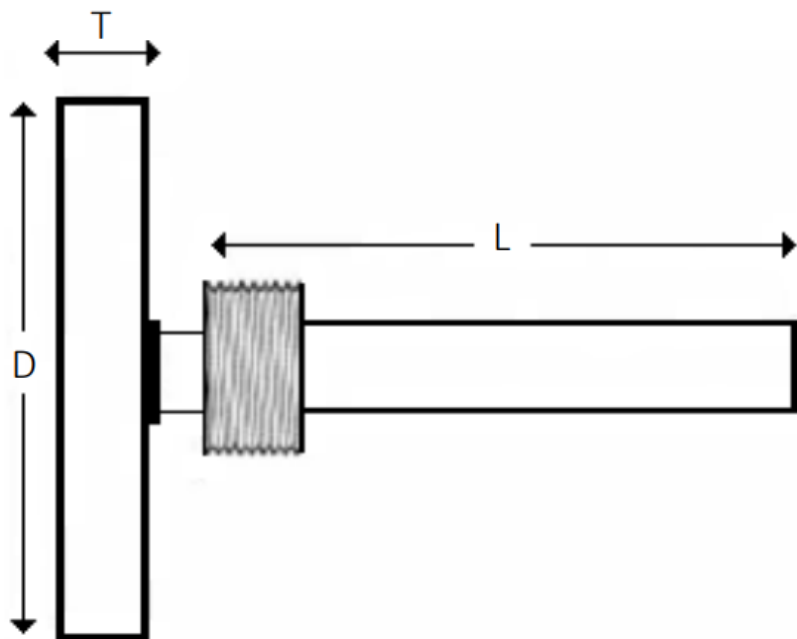

D = diameter hus
T = tjocklek hus
L = längd anslutning

MODELLER

	Gradering	Diameter hus	Tjocklek hus	Anslutning	Längd	
Q 465-1	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	RSK 518 64 72
Q 465 1W	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	50 mm	
Q 465-2	-20+60°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	RSK 518 64 76
Q 465-2W	-20+60°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	50 mm	
Q 465-3	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	RSK 518 64 73
Q 465-3W	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	100 mm	
Q 465-3A	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	150 mm	
Q 465-3R	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i rostfritt stål	100 mm	
Q 465-4	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i rostfritt syrafast stål	50 mm	
Q 465-6	-40+40°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	
Q 465-6W	-40+40°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	50 mm	
Q 465-6R	-40+40°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i rostfritt stål	50 mm	
Q 465-12	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	63 mm	
Q 465-12W	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	63 mm	
Q 465-14	-30+50°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	63 mm	
Q 465-14W	-30+50°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	63 mm	
Q 465-15	-30+50°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-15W	-30+50°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	100 mm	
Q 465-200	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	200 mm	RSK 518 64 74
Q 465-200W	0+120°C	63 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	200 mm	
Q 465-1-50	0+120°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	
Q 465-1-100	0+120°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-1-100W	0+120°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	100 mm	
Q 465-2-50	-20+60°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	
Q 465-2-100	-20+60°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-2-100W	-20+60°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i blyfri mässing	100 mm	
Q 465-3-50	-30+50°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	
Q 465-3-100	-30+50°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-4-50	0+160°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	50 mm	
Q 465-4-100	0+200°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-4-63	0+200°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	63 mm	
Q 465-1-100-1	0+120°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i mässing	100 mm	
Q 465-1-100SS-1	0+120°C	100 mm	11,5 mm	1/2" G i rostfritt syrafast stål	100 mm	