


ANLIGGNINGSTERMOMETER

Q 465/A63

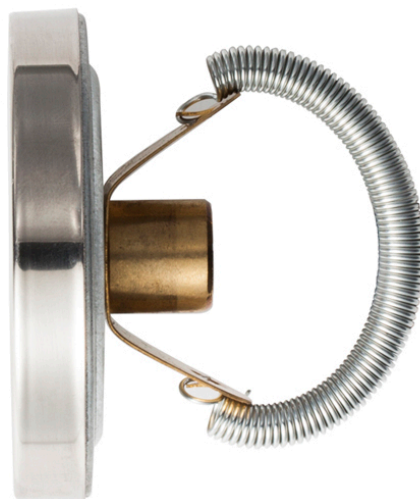

BESKRIVNING

Bimetalltermometer med hus i förnicklat stål diameter 63 mm. Inklusive fjäder för 3"-rör. Med kalibreringsskruv för injustering. Erbjuds med flera olika graderingar. Se förteckning över modeller nedan.

ANVÄNDNING

För montering på utsidan av rör, där muff eller anslutning saknas. Vid större rördimension än 3" bör dubbla fjädrar användas. För optimal temperaturavläsning rekommenderas noggrann isolering och användning av termometerpasta Q 600 mellan rör och anliggningsgivare.

MODELLER

Q 465/A63-1	0+120°C
Q 465/A63-2	-20+60°C

RSK 514 01 16

Alternativa modeller kan erbjudas efter önskemål.