


INKOPPLINGSBAR LED-DISPLAY Q 3000-1

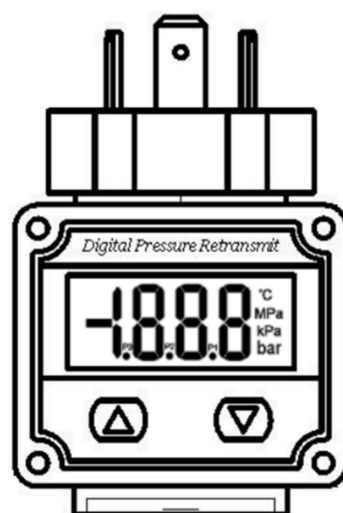

FUNKTIONER

- LED-display för lokal avläsning
- Enkel inställning av parametrar
- Anpassad för flertalet transmittar

ANVÄNDNING

- Manometer/absoluttryck
- Differentialtryck
- Temperatur
- Flödes hastighet

BRSKRIVNING

Q 3000-1 är en 4-siffrig LED-plug-in-display. Den kan anslutas till standardtrycktransmittar (såsom Q 3013 och Q 3016), temperaturtransmittar och flödesmätare som använder antingen EN 175301 eller DIN 43650-kontakt. Ingen extra strömkälla krävs. Det finns möjlighet för skräddarsydd specialanpassning av produkten.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Ingång	4-20mA, 0-5 VDC eller 10 VDC
Noggrannhet	0.1%
Uppdateringsfrekvens	Upp till 10 gånger/s
Upplösning	16 -bit
Indikationsområde	-999 till 9999
Temperaturdrift	Upp till 30ppm
Dimensioner	51.5mm x 42.5mm x 40.5mm
Förvaringstemperatur	-40°C till 85°C
Driftstemperatur	-20°C till 60°C

INSTRUKTIONER

Redigera noll & fullskaligt värde

Vänligen notera: Det krävs att det utförs på en högprecisionstrycktestplattform.
För mer information, vänligen kontakta återförsäljaren eller Qvintus direkt.

- För läge: 0-10V, 0-5V och 4-20 mA

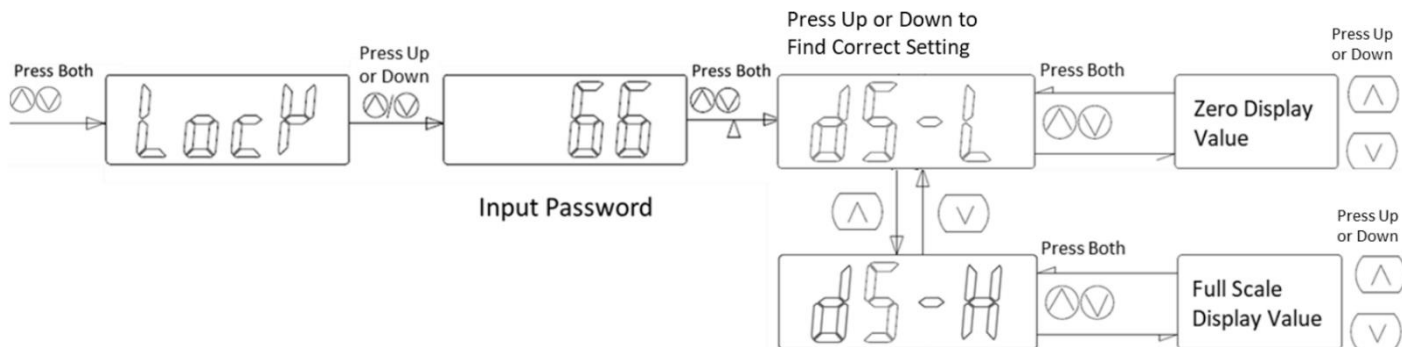

Redigera enhet

- För läge 0-10V

