


# Påfyllningsventil Q 510-15

## FUNKTIONER

- Avstängning med kulventil
- Backventil
- Inspektionsskruv

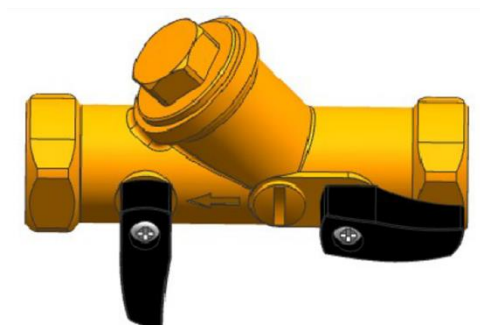

## BESKRIVNING

QVINTUS Q 510–15 blyfri påfyllningsventil består av två kulventiler med en integrerad backventil. Idealisk för värmestationer och för att fylla andra slutna vattenkretsar.

Denna innovativa design kombinerar avstängningsventilens funktionalitet med en backventil samt en inspektionsskruv, vilket säkerställer smidig drift och förhindrar bakflöde. Den skyddar mot kontaminering och skador, och erbjuder tillförlitlighet och prestanda över ett diverse olika applikationer.

Återströmningsskydd av typ EA enligt EN 1717.

OBS: Det rekommenderas att öppna och stänga kulventilerna två gånger per år för att säkerställa optimal drift.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Material, ventilhus       | Blyfri mässing* |
| Material, handtag         | Nylon           |
| Material, O-ringar        | EPDM            |
| Max. Driftstemperatur     | 120°C           |
| Nominellt tryck, PN-klass | PN 16           |
| Dimension, DN             | DN 15           |
| Anslutning                | 1/2", ISO 228   |

\* Blyhalt som inte överstiger 0,1% w/w

## DIMENSIONER

Enhet: mm

